



TOT 7x30 - 26x36

PERFORACIONES ESTÁNDAR



La imagen es a modo de referencia.

TAJO TRABADO - CANTO REDONDO 7x30 - 26x36

MATERIALES

- Hierro
- Acero inoxidable
- Galvanizado
- Aluminio

MEDIDAS ESTÁNDAR DISPONIBLES



- 1000 x 2000 mm
- 1220 x 2240 mm
- 1500x 3000 mm (en chapas de hierro de 1,6)

ESPESORES

- 0.9 mm
- 1.25 mm
- 1.6 mm

PORCENTAJE DE ÁREA ABIERTA

42,3%

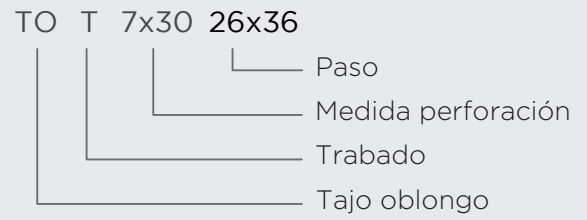

$$P = \frac{(L - I) + 0,785 I^2}{C \times C} \times 100$$


- L** Lado
- I** Ancho
- C** Distancia e/ centros - terminal
- C** Distancia e/ centros - lateral
- P** Porcentaje de área abierta

** Medidas expresadas en milímetros*

BORDES SIN PERFORAR


Nuestra maquinaria posee reglas integradas que permiten controlar las filas de los punzones, con lo que logramos una terminación perfecta en el inicio y el final de la chapa. Sin dejar una hilera libre de agujeros y sin realizar golpes adicionales. Nuestras chapas poseen bordes sin perforar en el largo de la chapa de aproximadamente 5-10 mm.

ESQUEMA CHAPA PERFORADA ESTÁNDAR CON BORDE PERIMETRAL SIN PERFORAR

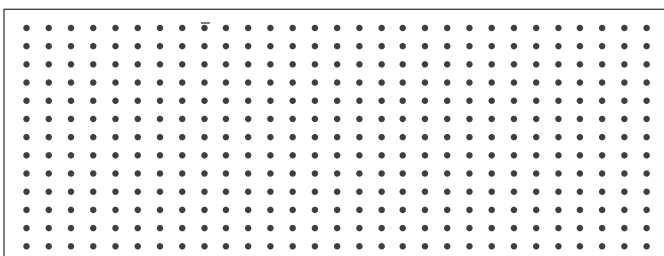



5-10 mm

PERFORACIÓN CON REGLAS

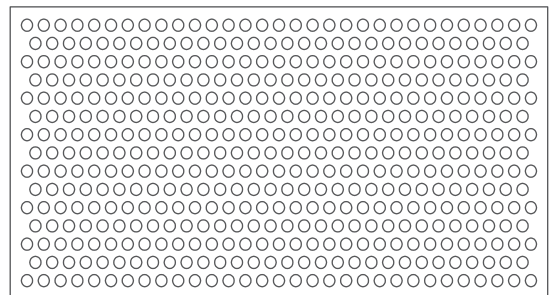

PERFORACIÓN SIN REGLAS

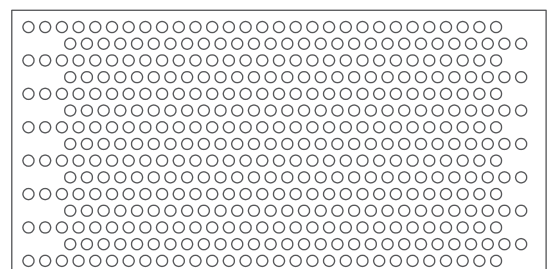

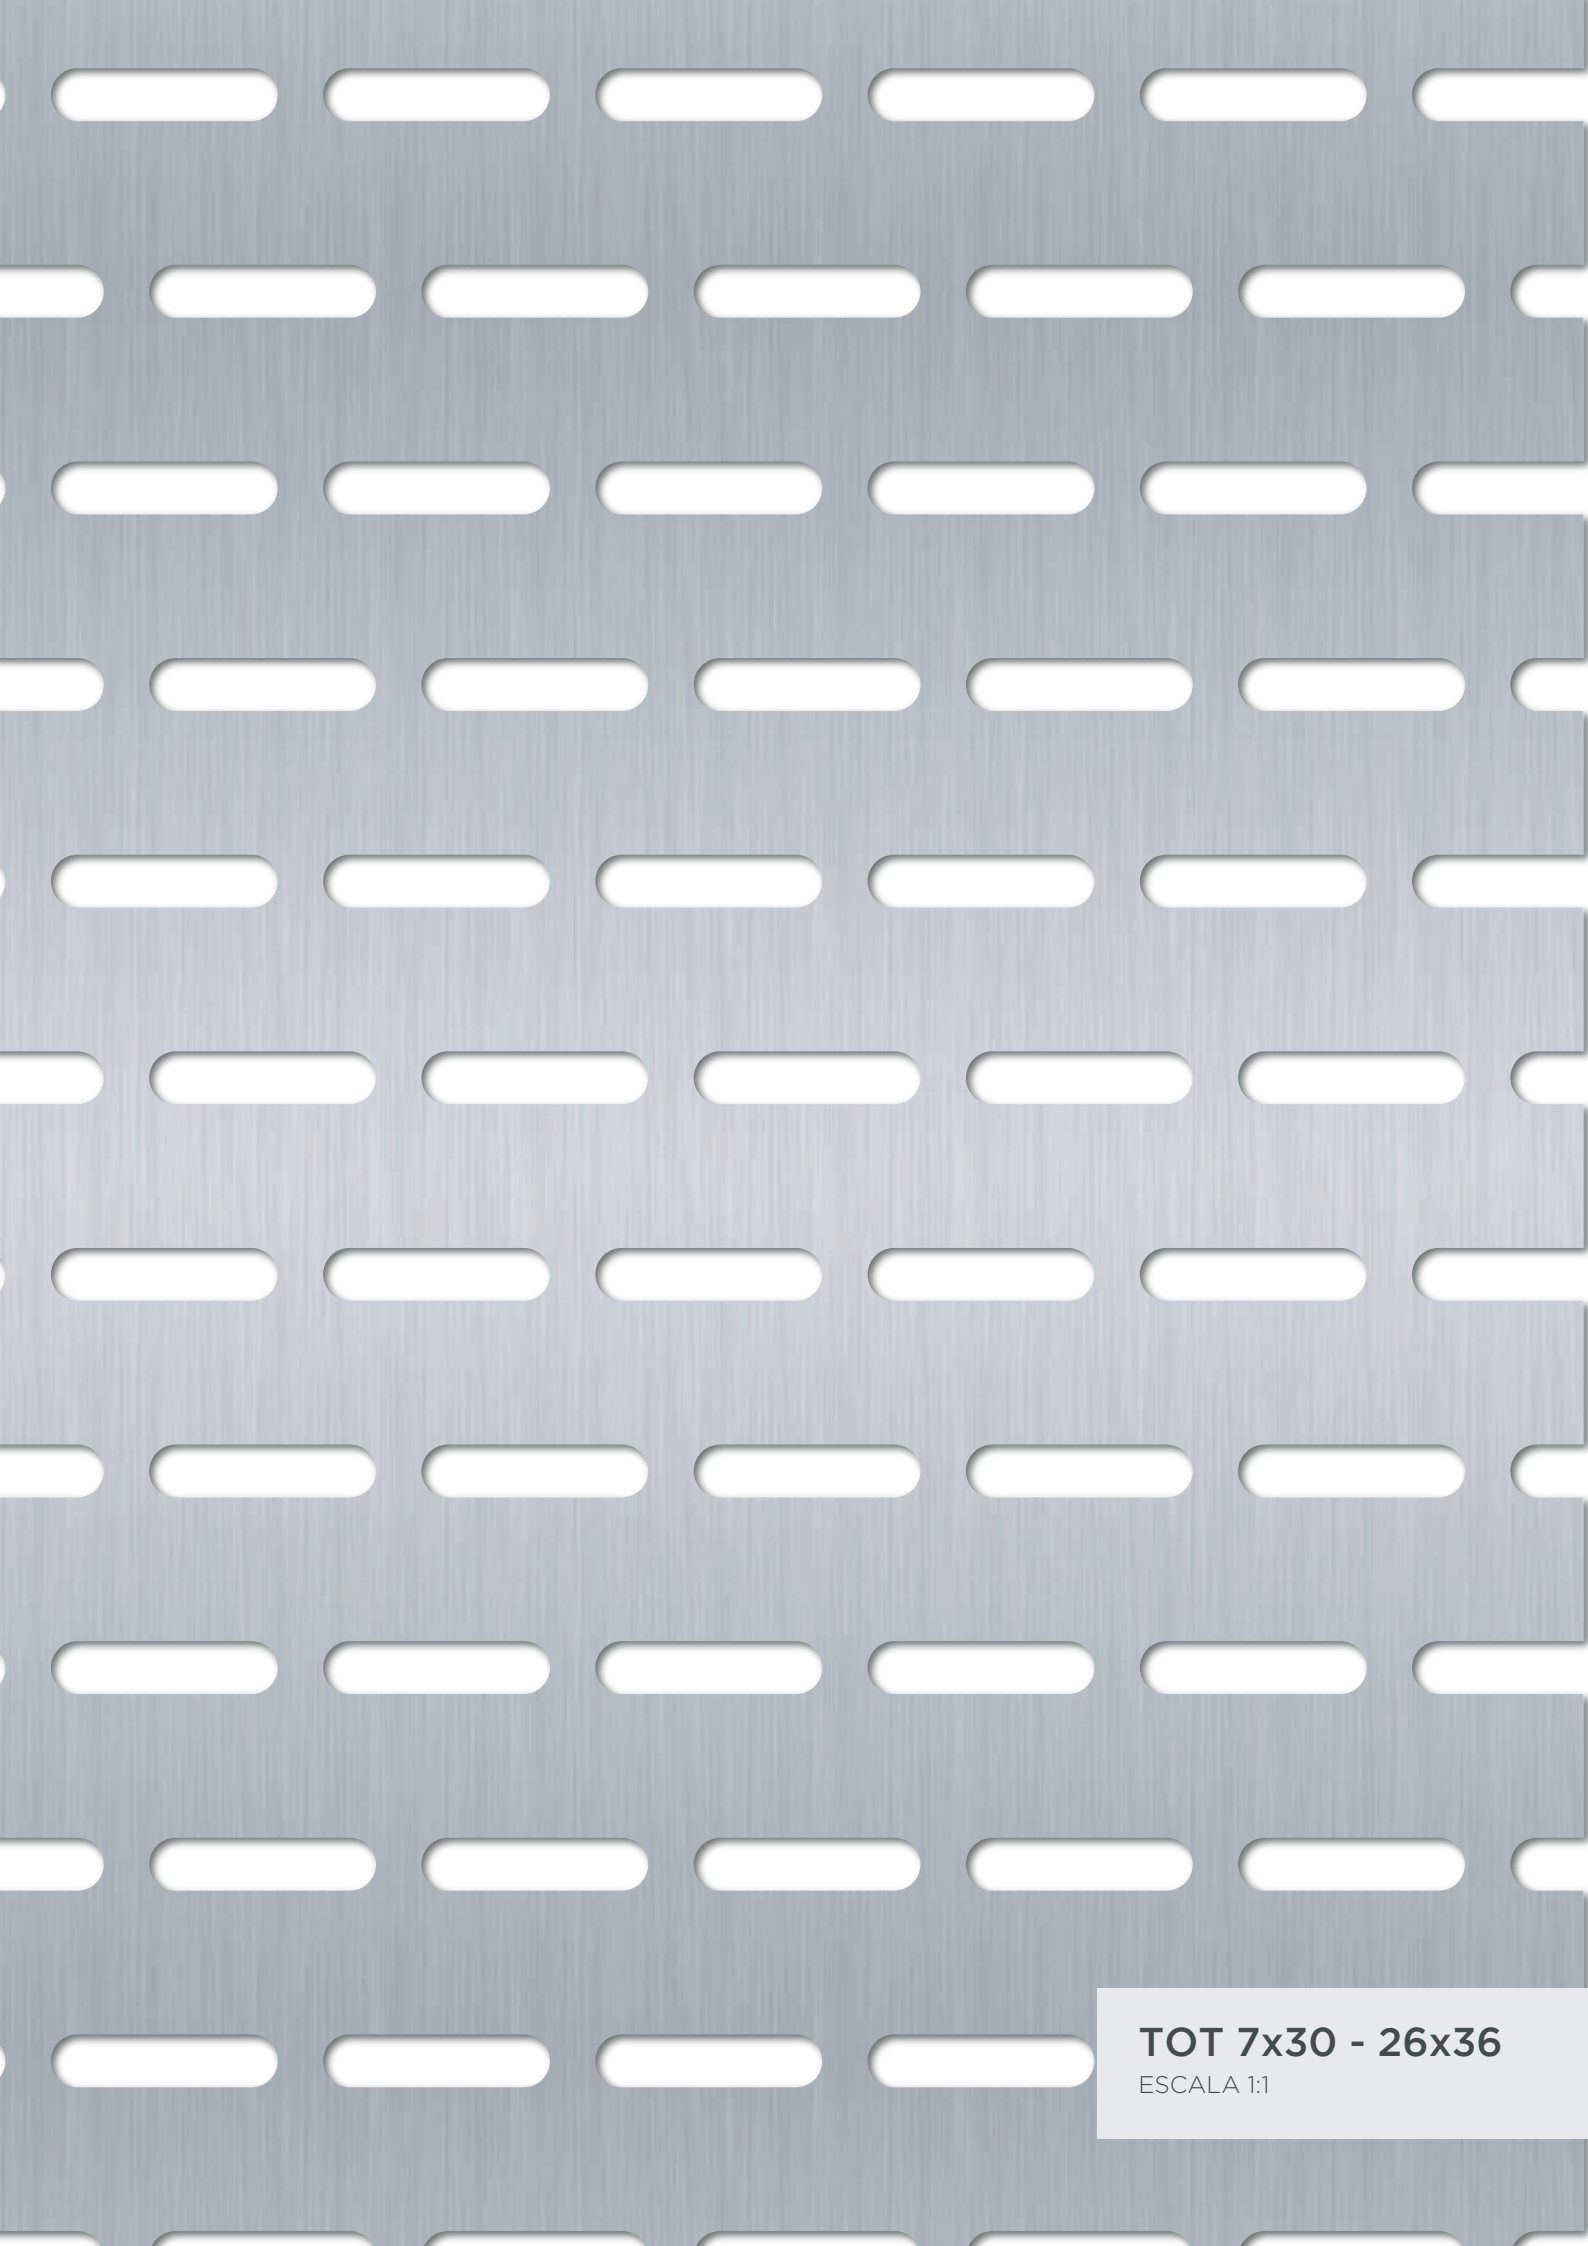

TOT 7x30 - 26x36
ESCALA 1:1